



## Knauf Trenn-Fix

Deliaca páska pri napojení sadrokartónových konštrukcií na priliehajúce konštrukcie

### Popis produktu

Knauf Trenn-Fix je špeciálna papierová páska široká 65 mm. Jeden okraj pásky je upravený samolepiacou vrstvou.

### Skladovanie

Skladovať na suchom mieste na drevenej palete. Poškodené vrecia vzduchotesne uzavrieť, spotrebovať ako prvé. Skladovať po dobu 9 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku.

### Vlastnosti

- pripravená na použitie
- jednoduché použitie
- tvarovo stála aj pri vyššej vlhkosti
- patentovaná technológia lepenia
- bezo zvyškov odstrániteľná

### Oblasť použitia

Knauf Trenn-Fix sa používa na rovné konštrukcie (ako napr. omietka, betón, drevo, konštrukcie suchej výstavby). Knauf Trenn-Fix nalepiť so samolepiacou stranou k okraju časti profilu CW, UW alebo CD tak, že prečnievajúca časť bude pretŕčať čo najviac cez opláštenie konštrukcie doskami.

Sadrokartónové dosky Knauf sa montujú vo vzdialenosti 5 mm od pásky Knauf Trenn-Fix. Následne po montáži dosiek sa škára medzi doskou a páskou Trenn-Fix pretmelí sadrovým tmelom (Knauf Uniflott, Fugenfüller Leicht, Q2 Super). Po vyschnutí tmelu sa prečnievajúca páska odreže a stiahne.

Pri omietaní pásku Knauf Trenn-Fix zaomietnuť. Po vytvrdnutí omietky sa prečnievajúca páska odreže a stiahne. Pri napojení sadrokartónu alebo omietok k dreveným alebo pohľadovým konštrukciám odstrániť prečnievajúcu pásku až po vymaľovanie. Týmto spôsobom je drevo, prípadne betón v pripojenej oblasti chránené pred znečistením.

### Povrchové a konečné úpravy

Pri nasledujúcich maliarskych prácach je nutné prevziať (dodržať) v oblastiach napojenia vytvorenú deliacu škáru. Prečnievajúcu pásku Trenn-Fix včas odstrániť.



1. Namontujte profil k existujúcej konštrukcii



2. Nalepte Trenn-Fix vedľa profilu




3. Úzky lepiaci pás pásky je potrebné priložiť tesne k profilu




4. Trenn-Fix pritlačte a vyhladte



5. Sadrokartónovú dosku montovať vo vzdialenosti od steny 5 mm

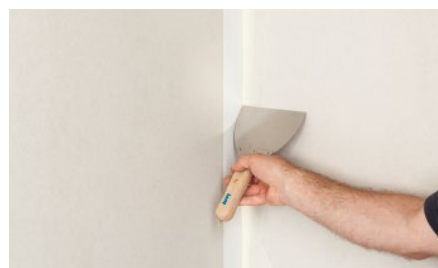

6. Pretmelíť spoj sadrovým tmelom

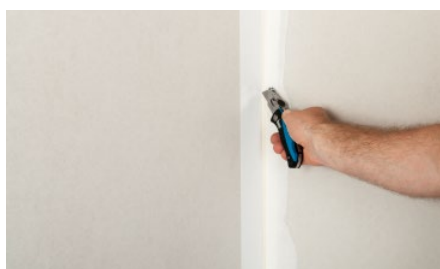

7. Po vyschnutí a vybrúsení sadrového tmelu Trenn-Fix odrezat'



8. Prečnievajúcu pásku stiahnuť



9. Trvalo fungujúce napojenie priliehajúcich konštrukcií

### Balenie

| Popis     | Prevedenie | Dodávka        | Číslo výrobku | EAN           |
|-----------|------------|----------------|---------------|---------------|
| Trenn-Fix | rolka 50 m | 30 ks v balení | 57871         | 4003982159212 |

▶ Tel. +421 2 5824 08 11

▶ info@knauf.sk

▶ www.knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné pravidlá pre výstavbu, normy, smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vzťahuje len na produkty firmy Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe, a preto nemôžu byť bez korekcií použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf. Upozornenie: Vydáním nového technického listu stráca tento technický list platnosť.