


# Homeseal LDS Soliplan-1

## Jednostranná lepiaca páska

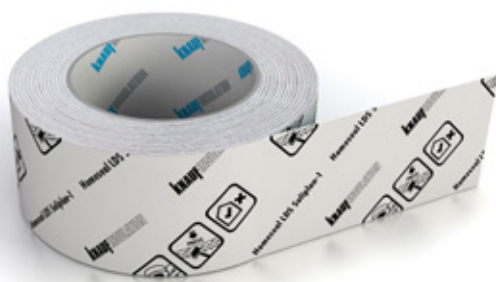

### Popis produktu

Jednostranná lepiaca páska, bez obsahu rozpúšťadiel na báze sulfátového papiera.



- 1 Homeseal LDS 0.04
- 2 Homeseal LDS 0.02 UV
- 3 Homeseal LDS Solifit-2
- 4 Knauf Insulation minerálna vlna
- 5 Homeseal LDS 100, LDS 40, LDS 2 alebo LDS FlexPlus
- 6 **Homeseal LDS Soliplan-1**
- 7 Homeseal LDS Solimur
- 8 Homeseal LDS univerzálna manžeta
- 9 Homeseal LDS manžeta 15-22 mm
- 10 Homeseal LDS Solifit-1

### Vlastnosti produktu

Materiál krycej vrstvy	Silikónový papier
Nosná vrstva	Sulfátový papier
Lepidlo	Akrylátová disperzia , bez rozpúšťadiel
Farba nosnej vrstvy	Biela
Tepelná odolnosť	-40° C až +100° C
Montážna teplota	> -10° C, odporúčaná > +5° C
Hrúbka (bez krycej vrstvy)	0,35 mm
Šírka	60 mm
Dĺžka	40 m

## Homeseal LDS Soliplan-1

### Použitie

Používa sa na vytvorenie vzduchotesných a parotesných spojení na prekrývajúcich častiach parozábranových membrán Homeseal LDS.

### Vhodné pre povrchy

- parozábranové vrstvy Homeseal LDS a manžety Homeseal LDS,
- parozábranové vrstvy v súlade s normou EN 13984,
- drevené panely s pevným povrchom, OSB panely v súlade s normou EN 300,
- bezkorózne kovové povrchy a hobľované drevené prvky v interiéri,

### Odolnosť voči starnutiu

Odborne vyhotovené spoje prostredníctvom certifikovaných systémových prvkov majú vynikajúcu odolnosť proti starnutiu, čím spĺňajú požiadavky normy ETAG 007 (Smernica pre Európske technické povolenie, ETAG 007 - Smernica pre stavebné diely v drevenej rámovej konštrukcii).

### Pokyny pre použitie

Dodržiavajte príslušné pokyny pre inštaláciu a informácie poskytnuté na obrázkoch s pokynmi na balení. Navyše, platia príslušné platné technické normy a doporučené technické pravidlá.

### Skladovanie

Samolepiace pásy by mali byť skladované pri izbovej teplote a bežnej vlhkosti (50-70 %) a chránené pred priamym slnečným svetlom, dažďom a snehom.

### Pokyny pre použitie



Použite jednostrannú lepiacu pásku Homeseal LDS Soliplan-1 pre zalepenie presahujúcich častí



Mierne pritlačte, aby ste zabezpečili správne prilepenie lepiacej pásky na povrchy



Lepiaci páska sa používa iba v interiéri

### Knauf Insulation, s. r. o.

Železničný rad 24  
968 14 Nová Baňa  
Slovenská republika

### Zákaznícky servis

Tel.: +421 45 68 33 512  
Fax: +421 45 68 33 511  
www.knaufinsulation.sk  
odbyt.sk@knaufinsulation.com

**www.knaufinsulation.sk**

Všetky práva vyhradené, vrátane fotomechanického kopírovania a ukladania pomocou elektronických médií. Bola dodržaná vysoká opatrnosť pri zostavovaní a spracovaní informácií, textov a obrázkov v tomto dokumente. Avšak, chyby nemožno úplne vylúčiť. Vydavateľ ani editori nepreberajú žiadnu právnu zodpovednosť alebo akúkoľvek povinnosť s ohľadom na nesprávne informácie a ich dôsledky. Vydavateľ a editori budú vďační za návrhy na zlepšenie a podrobnosti a poukázanie na možné chyby.